

## FICHA TÉCNICA

## Fitas LED / STRAK L

Ref. ST12L26VL0



PRO III 6000 K

12 W/m 0,50 A 110 lm/w 1200 lm/m

CRI >80 50000 h Abertura: 120 °



-20 a 40 °C F F A T G F



RoHS




Baixar



Rolo 5m fita flexível lateral 12W/m 6000K 24Vdc IP20.

## MEDIDAS

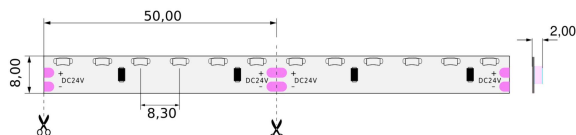


## Dados eléctricos

Tecnologia de iluminação:	LED
Tensão:	24 V
Classe de isolamento:	Classe III

Potência consumida:	12 W/m
Corrente de entrada:	0,50 A

## Dados fotométricos

Temperatura de cor:	6000K
Índice de reprodução cromática:	>80
Agrupamento de MacAdam:	3
Lâmpada cor/aplicação:	Branco frio
Fluxo luminoso real:	1200 lm/m
Fluxo luminoso nominal:	1320 lm/m
Eficiência luminosa:	100 lm/W
Eficiência luminosa nominal:	110 lm/W
Simetria óptica:	Simétrica
Ângulo de abertura:	120 °
Número de LEDs por metro:	120
Tipo de LED:	SMD3014
Vida:	50000 h L70B50
Ciclos de ignição:	30000

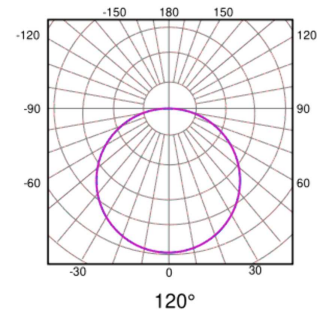

## Dados físicos

Regulação:	Dimmable	Temperatura de funcionamento:	-20 ~ 40 °C
Grau de proteção IP:	IP20		

## Dados dimensionais

Tipo de instalação:	Adesiva	Formato:	Flexível
Comprimento exterior:	5000 mm	Largura exterior:	8 mm
Altura/Profundidade:	2 mm	Peso:	200 gr
Conectable:	Sim	Máximo conectable:	10 m
Pode ser cortado:	Sim	Corte mínimo:	50 mm

## Certificações

Marcação CE:	Sim	Marcação EMC:	Sim
Conformidade com a RoHS:	Sim	Coleta seletiva:	Sim
Montagem em superfície inflamável:	Sim		

## Eficiência Energética

Tipo de produto:	Fonte de luz	Classificação energética:	F
------------------	--------------	---------------------------	---

## Instalação

